


# Koreja – Scheda tecnica “OperaStracci”

- La presente è parte del contratto -

Ogni variazione deve essere concordata con la compagnia

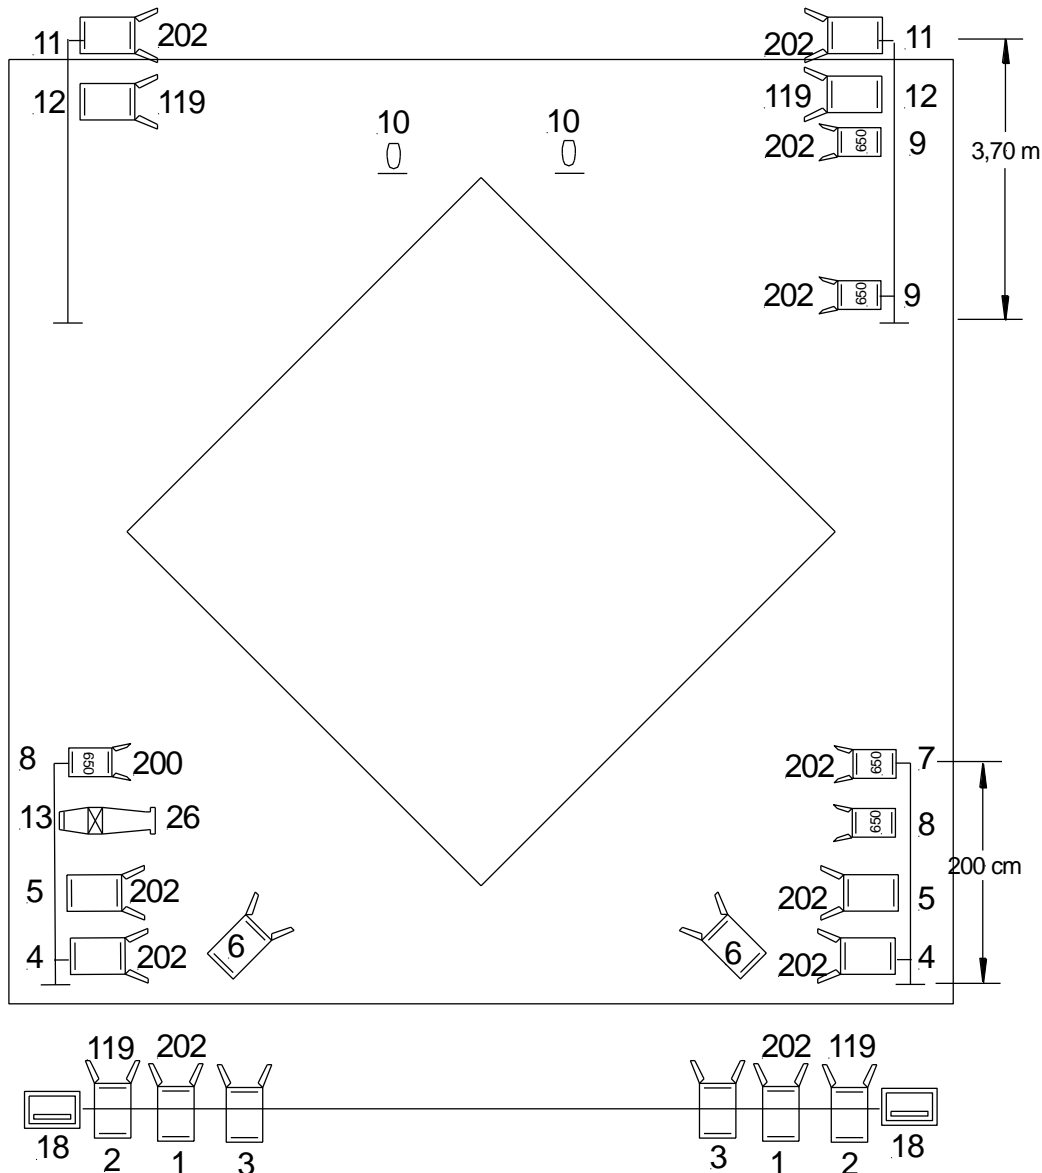

## Esigenze tecniche

Palco min. 8m x 8m profondità

Inquadratura nera alla tedesca – quinte e fondale

N. 1 americana frontale a bordo palco oppure n. 2 wind-up

Necessità di posizionare la regia in platea, posizione centrale dietro

Tavolo di regia min. 2,5m x 1m

Allaccio elettrico min. 20 Kw 3 fasi + neutro + terra con presa da 63A pentapolare

Scala per puntamenti

Camerini con bagno ed acqua corrente per 4 persone

## Luci

mixer luci ADB Tango 48

n. 18 canali dimmer DMX 2,5 Kw

n. 16 PC 1000w + telaio portagel + bandiere

n. 5 PC 650w + telaio portagel + bandiere

n. 1 sagomatore ETC 750w zoom 25-50 + telaio portagel

n. 2 Par 36

n. 2 domino 1000w per luci di sala  
n. 2 tagli da danza  
n.2 basette da terra  
quadro elettrico, prolunghe, multicavi, sdoppi, adattatori e quant'altro necessario per cablare l'intero impianto

### **Suono**

mixer Yamaha 01  
F.H.O. n.2 casse amplificate + stativi adeguate allo spazio posizionate dietro la scena  
n. 1 CD player con autopausa  
ciabatta fonica collegamento palco-tavolo regia  
cavi, prolunghe, adattatori e quant'altro necessario per cablare l'intero impianto

Tempo di montaggio 5 ore  
Tempo di smontaggio 2 ore

Per info rivolgersi a Alessandro Cardinale cell. 366 5980622  
email: <nczkac@gmail.com>

### **Montaggio ore del Replica ore**

Furgone IVECO 29 L 12  targato **BZ 889 BN**

Dimensioni del furgone: lunghezza 6 mt, larghezza 2,2 mt, altezza **2,4** mt.

Il Teatro ospitante provvederà ad ottenere eventuali permessi di transito e parcheggio per l'arrivo e le operazioni di carico e scarico al teatro.